

# LEDiving STANDARD Festoon

Ideal replacement for any vehicle



**Different light colors for various applications**

Available in Cool White and Ice Blue



**High brightness**

High light intensity thanks to powerful LEDs and solid thermal management



**Matches 31 mm, 36 mm & 41 mm festoon types**

Upgrade to LED with simple plug & play replacement



## Suitable LED replacement for Festoon Types

With the LEDiving STANDARD festoon lamps you will have an ideal replacement for your conventional interior lighting. These LED retrofit lamps are available in two different light colors with color temperatures of 6,000 or 6,700 Kelvin. Discover these vibration-resistant and maintenance-free lamps, which are compatible with all conventional festoon lamp bases. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Deze producten hebben geen ECE goedkeuring. Dit betekent dat ze in geen enkele buitentoepassing op de openbare weg mogen worden gebruikt. Gebruik op openbare wegen leidt tot een boete en verlies van rijbewijs en verzekeringsdekking. In verschillende landen is verkoop en gebruik van deze producten niet toegestaan. Neem contact op met uw lokale distributeur voor informatie over de beschikbaarheid in uw land.

## Technische data

### Product information

Bestelreferentie	6436CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ C5W
Application (Category and Product specific)	Mainly used for number plate/ interior applications


### Elektrotechnische gegevens

Ingaand vermogen	0,6 W
Nominale spanning	12,0 V
Nominale vermogen	0,50 W
Testspanning	13,5 V
Tolerantie ingaand vermogen	$\pm 20$ %

### Fotometrische data

Lichtstroom	25 lm
Lichtstroomtolerantie	$\pm 20$ %
Kleurtemperatuur	6000 K
Lichtkleur LED	Cool white

### Afmetingen

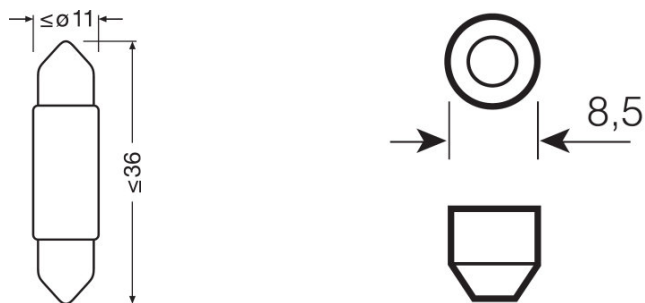

Diameter	10,5 mm
Product gewicht	2,50 g
Lengte	36,0 mm

### Levensduur

Levensduur B3	2000 h
Levensduur Tc	2000 h
Garantie	4 years

## Productdatasheet

### Aanvullende product data

Lampvoet	SV8.5-8
----------	---------

### Land-specifieke indelingen



Bestelreferentie	6436CW
------------------	--------

### Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899358096	LEDiving STANDARD Festoon ≙ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 14 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	12.68 g
4052899358102	LEDiving STANDARD Festoon ≙ C5W	Verzenddoos 5	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	98.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### Download data

Bestand	
	Brochure LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochure 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)

#### Wettelijke informatie

These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.

Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.

Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

#### Literatuur verwijzing

Garantievoorwaarden zijn beschikbaar via [www.osram.nl/am-guarantee](http://www.osram.nl/am-guarantee)

#### Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

#### Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

# OSRAM